

Verticale vloeistofvaten, type VLR met kijkglas

Max. werkdruk is 33 bar

De in- en uitrede van de vloeistofvaten 20 t/m 300 liter zijn voorzien van een UNF draadaansluiting.

De in- en uitrede van de vloeistofvaten 400 t/m 550 liter zijn voorzien van een flensaansluiting.

Artikelnr.	Type	Aansluiting		Afmetingen mm		Inhoud Dm3
		In	Uit	Diam.	Hoogte	
8615100	VLR-7A-F/F-20X2	1.1/4" UNF	1.1/4" UNF	219	627	20
8615105	VLR-7A-F/F-30X2	1.1/4" UNF	1.1/4" UNF	219	907	30
8615110	VLR-8A-F/F-40X2	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	785	40
8615115	VLR-8A-F/F-50X2	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	975	50
8615120	VLR-8A-F/F-60X2	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	1165	60
8615125	VLR-8A-F/F-70X2	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	1355	70
8615128	VLR-9A-F/F-90X2	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	324	1260	90
8615130	VLR-9A-F/F-100X2	2.1/4" UNF	1.3/4" UNF	324	1410	100
8615135	VLR-9A-F/F-125X3	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	324	1710	125
8615140	VLR-10A-F/F-150X3	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	1340	150
8615145	VLR-10A-F/F-200X3	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	1780	200
8615150	VLR-10A-F/F-225X3	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	2010	225
8615155	VLR-12A-F/F-300X3	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	500	1770	300
8615165	VLR-12A-F/F-400X3	76mm ODF	76mm ODF	500	2320	400
8615170	VLR-13A-F/F-500X3	80mm ODF	80mm ODF	600	2020	500
8615175	VLR-13A-F/F-550X3	80mm ODF	80mm ODF	600	2220	550


De vloeistofvaten van 20 en 30 ltr. hebben twee kijkglazen, type SW36 draadaansluiting 1.1/8" - 18 UNEF

De vloeistofvaten van 40 t/m 100 ltr. hebben twee kijkglazen, type SG-1.3/4" rotalockaansluiting 1.3/4" UNF


De vloeistofvaten van 125 t/m 550 ltr. hebben drie kijkglazen, type SG-1.3/4" rotalockaansluiting 1.3/4" UNF

Alle vloeistofvaten zijn voorzien van een aansluiting t.b.v. afblaasbeveiliging (1/2" NPTF)




De vloeistofvaten 125 t/m 550 ltr. Zijn voorzien van een aansluiting t.b.v. een minimaal niveausignalering (1/2" NPTF)



MODEL	Connections / Bağlantılar	
	Da	Flare - Dişli
SW-36	22	1 1/8" - 18 UNEF

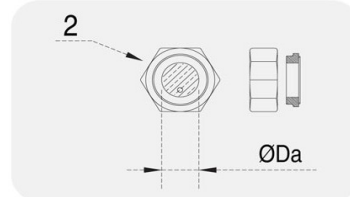

MODEL	Connections / Bağlantılar	
	Da	Flare
Sg-1.3/4	27	1 3/4"

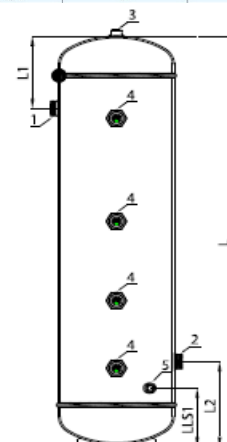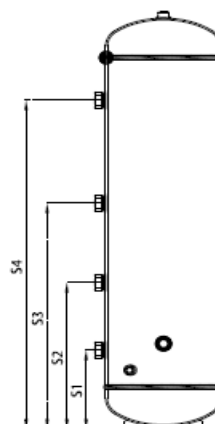

Horizontale vloeistofvaten, type HLR met kijkglas

Max. werkdruk is 33 bar

De in- en uitrede van de vloeistofvaten 20 t/m 300 liter zijn voorzien van een UNF draadaansluiting.

De in- en uitrede van de vloeistofvaten 400 t/m 550 liter zijn voorzien van een flensaansluiting.


Artikelnr.	Type	Aansluiting		Afmetingen mm		Inhoud Dm3
		In	Uit	Diam.	Hoogte	
8615200	HLR-7A-F/F-20X1	1.1/4" UNF	1.1/4" UNF	219	620	20
8615205	HLR-7A-F/F-30X1	1.1/4" UNF	1.1/4" UNF	219	900	30
8615210	HLR-8A-F/F-40X1	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	780	40
8615215	HLR-8A-F/F-50X1	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	970	50
8615220	HLR-8A-F/F-60X1	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	1160	60
8615225	HLR-8A-F/F-70X1	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	273	1350	70
8615228	HLR-9A-F/F-90X1	1.3/4" UNF	1.3/4" UNF	324	1250	90
8615230	HLR-9A-F/F-100X1	2.1/4" UNF	1.3/4" UNF	324	1400	100
8615235	HLR-9A-F/F-125X1	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	324	1700	125
8615240	HLR-10A-F/F-150X1	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	1330	150
8615245	HLR-10A-F/F-200X1	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	1770	200
8615250	HLR-10A-F/F-225X1	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	406	2000	225
8615255	HLR-12A-F/F300X1	2.1/4" UNF	2.1/4" UNF	500	1770	300
8615265	HLR-12A-F/F400X1	76mm ODF	76mm ODF	500	2300	400
8615270	HLR-13A-F/F-500X1	80mm ODF	80mm ODF	600	2000	500
8615275	HLR-13A-F/F-550X1	80mm ODF	80mm ODF	600	2200	550

De vloeistofvaten van 20 en 30 ltr. hebben één kijkglas, type SW36 draadaansluiting 1.1/8" - 18 UNEF




De vloeistofvaten van 40 t/m 550 ltr. hebben één kijkglas, type SG-1.3/4" rotalockaansluiting 1.3/4" UNF

Alle vloeistofvaten zijn voorzien van een aansluiting t.b.v. afblaasbeveiliging (1/2" NPTF)

De vloeistofvaten 125 t/m 550 ltr. Zijn voorzien van een aansluiting t.b.v. een minimaal niveausignalering (1/2" NPTF)

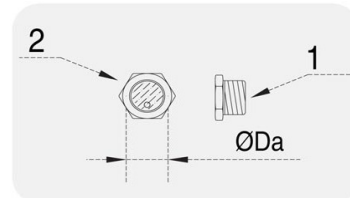

MODEL	Connections / Bağlantılar	
	Da	Flare - Dişli
SW-36	22	1 1/8" - 18 UNEF

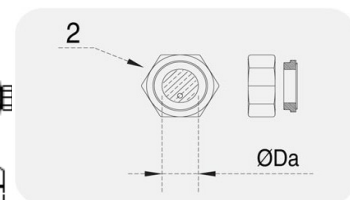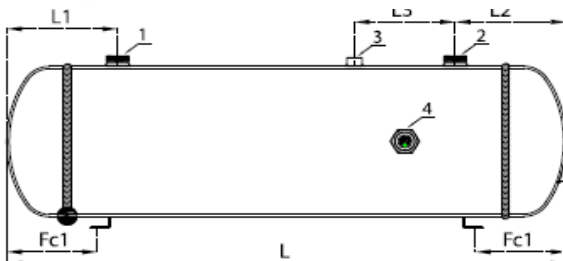

MODEL	Connections / Bağlantılar	
	Da	Flare
Sg-1 3/4	27	1 3/4"

